



ARATRO SERIE KM

STEELX

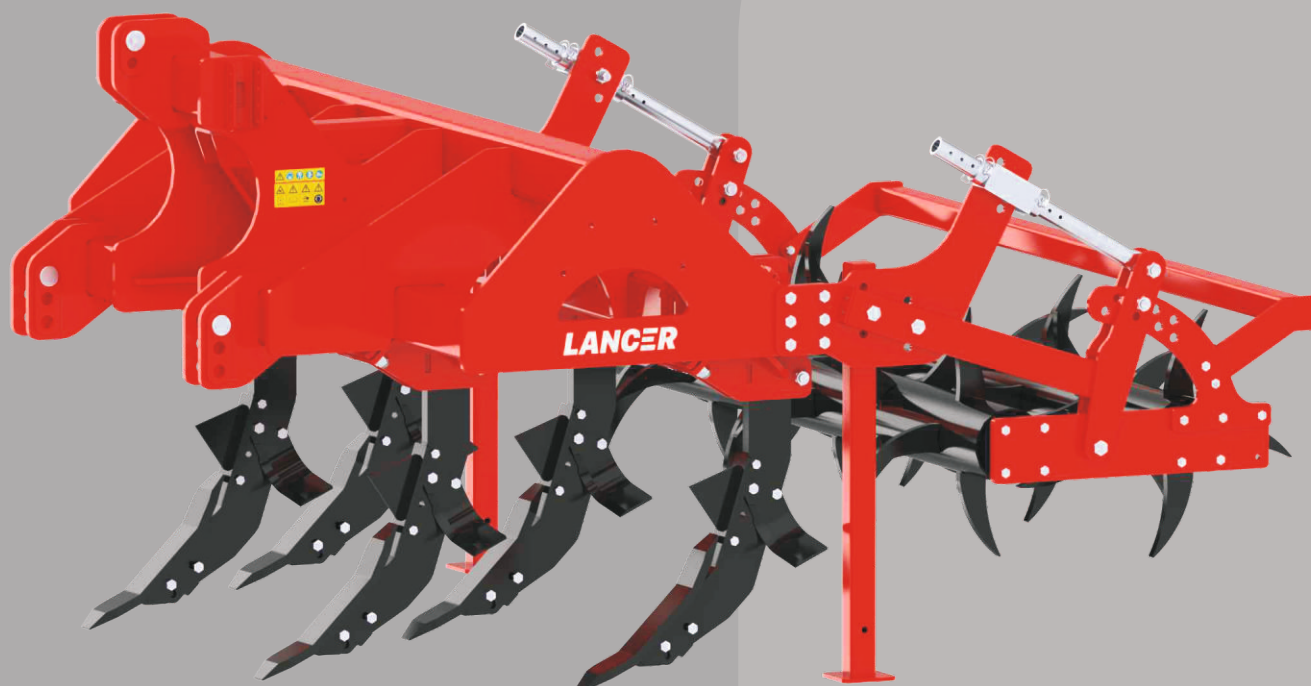

Modello: 130-180-185-200-225-230-260-290
HP richiesti: da 55 a 160
KW richiesti: da 41 a 119

Caratteristiche

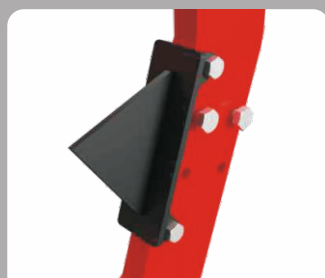

Clod - Lama spezzante



Punto di usura



Meccanismo di sicurezza
dei bulloni a taglio




Piastre di
protezione laterale




Rullo opzionale



Protezione del gambo
resistente all'usura

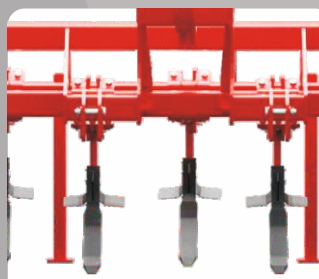

Distanza facile da
regolare tra il gambo

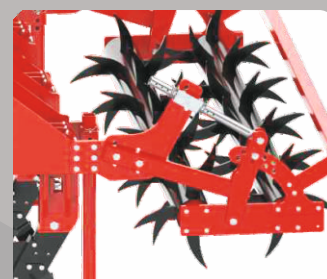

Regolazione dell'altezza
del rullo posteriore

Attrezzatura standard

Spessore del garretto: 30 mm
Estensione del garretto modificabile
Altezza del garretto modificabile
Lama reversibile a sgancio rapido
Kit di chiavi

Dettagli tecnici

Modello		Unità	KM 130	KM 180	KM 185	KM 200	KM 225	KM 230	KM 260	KM 290
Estensione operativa		mm	1300	1850	1850	2000	2300	2300	2600	2900
Numero di garretti		No	3	4	5	5	5	7	7	7
Distanza centrale tra due garretti		mm	345-545	465-545	325-410	345-445	465-521	310-346	345-396	375-445
Profondità operativa		mm	450	450	450	450	450	450	450	450
Estensione complessiva		mm	1350	1900	1900	2050	2350	2350	2650	2950
Altezza complessiva		mm	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410	1410
Peso senza il rullo		Kg	575	680	730	760	800	930	1010	1040
Peso con il rullo		Kg	765	940	1005	1040	1100	1235	1340	1390
Alimentazione del trattore		HP	55 - 110	70 - 110	75 - 130	90 - 130	100 - 130	100 - 160	120 - 160	120 - 160

