

FRESA SERIE MAXIMO BOLD

STEEL X



Modello: 205-230-250-280-300
HP richiesti: da 60 a 130
KW richiesti: da 44 a 97

Caratteristiche



Scatola ingranaggi
resistente



Attacco a tre punti



Lama Premium



Trasmissione laterale a ingranaggi
per carichi pesanti con larghezza extra



Scafo resistente, quadrato
Tubo e piastra laterale



Protezione posteriore extra
rigida con estensione



Protezione laterale




Guardia CE




Paraolio meccanico
di alta qualità



Zappe a forma
elicoidale



Su richiesta
Rullo Packer

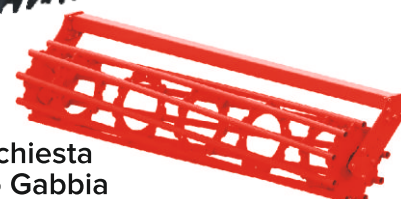

Su richiesta
Rullo Gabbia

Attrezzatura standard

Trasmissione del cambio a più velocità
Zappa tipo L (80 x 8, Ø 14.5 x 57)
Trasmissione laterale a ingranaggi
Verniciato a polvere
Attacco a tre punti di cat. II e III
Profondità regolabile slittamento
Staffa di sollevamento regolabile
Kit di chiavi - Giunto a frizione

Su richiesta
Zappe in Hardox



FRESA
Serie MAXIMO BOLD
RPM

INPUT	Albero di trasmissione	Albero di trasmissione	OUT PUT Rotore RPM
540	18	22	164
	22	18	245
	17	23	148
	23	17	271
	19	21	181
	21	19	221
	20	20	200
	16	24	133
	24	16	300
	16	24	247
1000			

Dettagli tecnici

Modello Unità	Larghezza interna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Potenza richiesta	Profondità operativa	Numero di zappe	Peso KG		
MB 205	2100	2230	60 - 130	250	48	760		
MB 230	2350	2480	70 - 130	250	54	820		
MB 250	2600	2730	80 - 130	250	60	870		
MB 280	2850	2980	90 - 130	250	66	940		
MB 300	3100	3230	100 - 130	250	72	980		