


TRINCIA SERIE JSL

STEELX

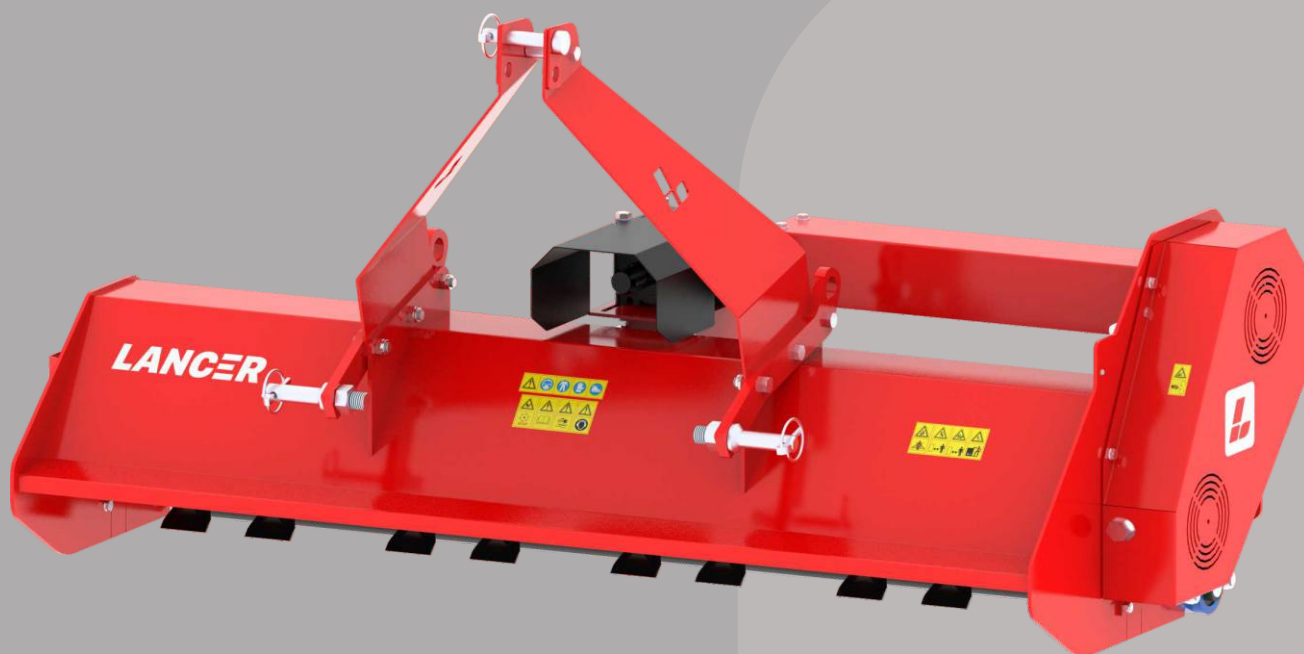

Modello: 95 -110-125-140
HP richiesti: da 15 a 30
KW richiesti: da 11 a 22


Caratteristiche

Attrezzatura standard

- Rotore bilanciato elettronicamente
- Attacco a tre punti Cat. I
- Riduttore con ruota libera a 540 giri/min
- Trasmissione laterale a 2 cinghie XPA
- Rullo posteriore regolabile su 3 posizioni
- Protezione cardanica conforme CE



Riduttore con ruota libera
540 giri/min



Cinghie regolabili dall'esterno



Attacco superiore rigido

Dettagli Tecnici

Modello	Larghezza di lavoro (mm)	Potenza richiesta (HP)	N. martelli	Peso (Kg)	Dimensioni complessive (mm)			
					L	P	H	
								
JSL 95	950	15 - 30	22	110	1130	600	760	
JSL 110	1100	15 - 30	26	118	1280	600	760	
JSL 125	1250	20 - 30	30	127	1430	600	760	
JSL 140	1400	20 - 30	34	135	1580	600	760	

* Il peso indicato si riferisce alla macchina senza albero cardanico.