


TRINCIA SERIE JHR A TRASLAZIONE LATERALE IDRAULICA

STEELX

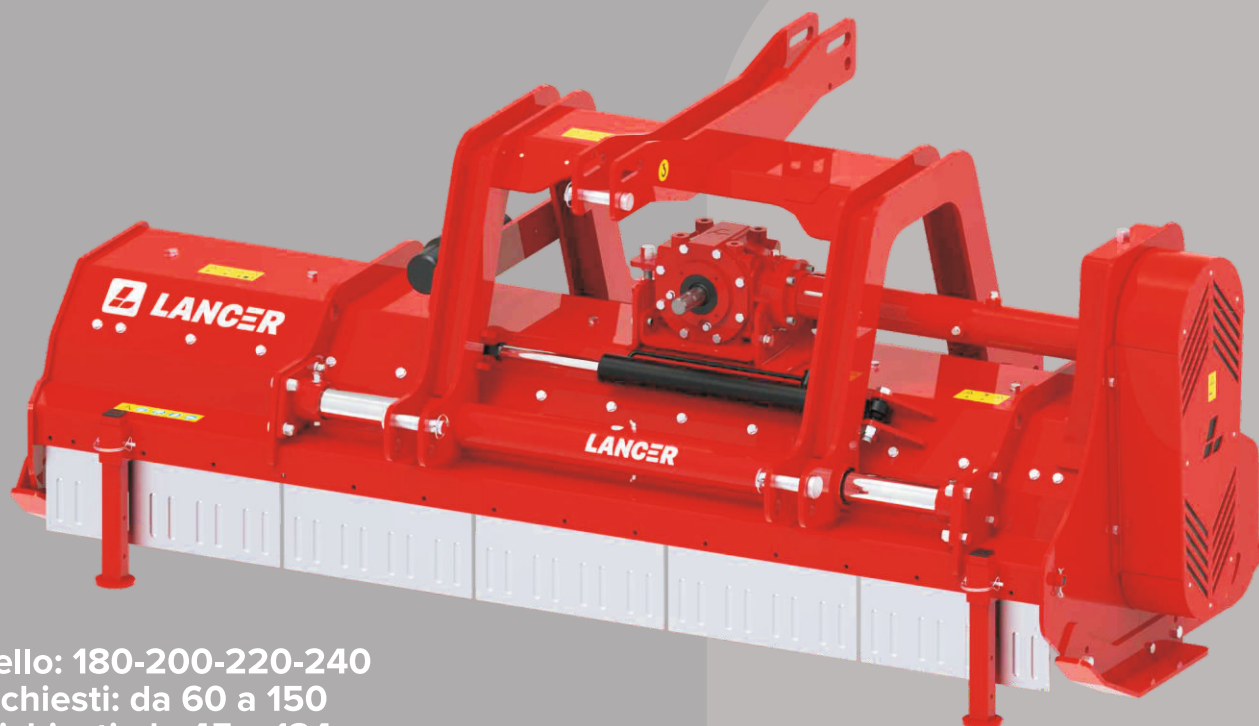

Modello: 180-200-220-240
HP richiesti: da 60 a 150
KW richiesti: da 45 a 134

Caratteristiche



Offset idraulico



Rullo posteriore regolabile in altezza



Patta di protezione avanzata




Tensionamento cinghia esterna
Veloce e semplice



Pattini laterali regolabili



Punti di ingrassaggio facili



Coltelli da banco

Attrezzatura standard

Rotore bilanciato elettronicamente
Doppio attacco a tre punti Cat 2 con spostamento laterale idraulico
Cambio con doppia ruota libera per 1000 giri al minuto
Trasmissione a cinghia laterale a 4 XPB
Rullo posteriore regolabile in 3 posizioni
Protezione frontale con alette
Slitte laterali regolabili in 2 posizioni
Kit di chiavi
Giunto cardanico

Dettagli tecnici

Modello Unità	Estensione operative (DIM A) mm	Requisiti alim. e potenza HP	Numero di lame	Numero di martelletti	Peso KG	Dimensioni complessive mm			
						Larg (W)	Lung (D)	Alt (H)	
									
JHR 180	1800	60 - 150	32 + 16	16	740	1980	1040	1050	
JHR 200	2000	70 - 150	40 + 20	20	780	2180	1040	1050	
JHR 220	2200	80 - 150	40 + 20	20	820	2380	1040	1050	
JHR 240	2400	90 - 150	48 + 24	24	860	2580	1040	1050	