



FRESA MP SERIES

STEEL X

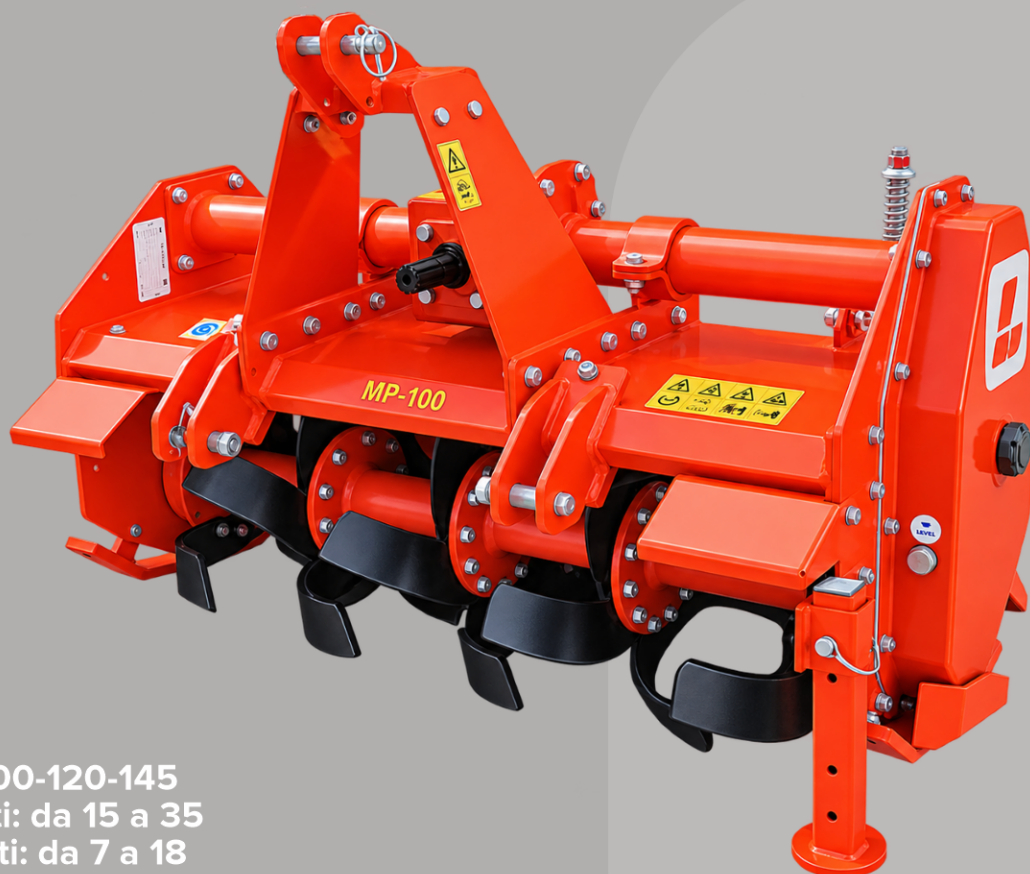

Modello: 100-120-145
HP richiesti: da 15 a 35
KW richiesti: da 7 a 18

Caratteristiche



Trasmissione a ingranaggi
a velocità singola per
impieghi gravosi



Trasmissione a ingranaggi
laterale per impieghi gravosi




Forma elicoidale delle
zappe del rotore

Attrezzatura standard

Trasmissione ad ingranaggi a velocità singola (solo per i motori con 540 giri al minuto)
Zappa a forma di L (70 x 7, Ø 12.5)
Trasmissione ad ingranaggio laterale - Rivestimento in polvere
Attacco a tre punti di I cat. - Staffa di sollevamento regolabile
216 giri al minuto del rotor - Giunto cardanico

A richiesta

Giunto a frizione



Dettagli tecnici

Modello Unità	Larghezza interna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Potenza richiesta	Profondità operativa	Numero di zappe	Peso KG	
MP 100	1000	1150	15 - 25	125*	24	195	
MP 120	1200	1350	20 - 25	125*	30	215	
MP 145	1400	1590	25 - 35	125*	42	240	